

MT

Pos.
A09

Tab. 4
LELE05

Tab. 1
LELE09

cod. 16004062PR

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO

Tensione massima: 30 kV

Tensione minima di segnalamento: 4 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9V

Elettrodo: con adattatore a forcella


Attacco: innesto rapido a baionetta

Custodia: in lamiera di acciaio verniciato

A richiesta: custodia in plastica o sacca tubolare rigida

Rif. **EA0320 E-DISTRIBUZIONE**

Ns. Mod. **MT KIT EA0320**

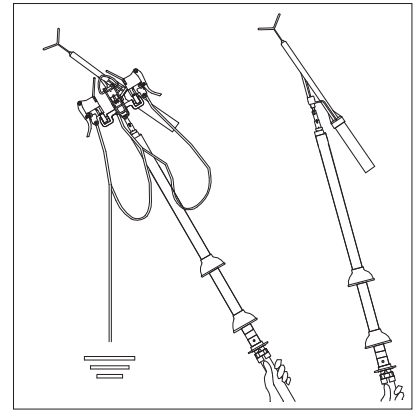

MT

Pos. A09
alternativa

cod. 1600405900

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO 5÷36 kV

Range di funzionamento: 5÷36 kV (altre tensioni a richiesta)

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9V

Elettrodo: a forcella

Attacco: universale

Fioretto isolante L=1/1,5 m telescopico e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto

Ns. Mod. **RMT-CE**

