
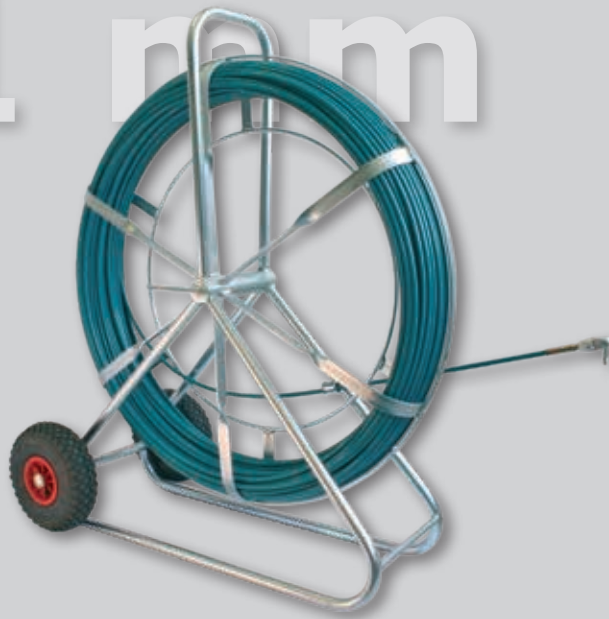


ø 11 mm



Subject to technical changes without prior notice. Technische Änderungen vorbehalten. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.

EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTAPOWER ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage ø 1000 mm, 150 mm wide , with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTAPOWER mit Glasfaserstab ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 150 mm .	Guía pasacables VOLTAPOWER de fibra de vidrio ø 11 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado ø 1000 mm y ancho de 150 mm y con ruedas .	Sonde de tirage VOLTAPOWER en fibre de verre ø 11 mm avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 1000 mm avec des roues, 150 mm de large , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTAPOWER in fibra di vetro ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 1000 mm e larghezza 150 mm .
Dimensions: 1170 x 970 x 510 mm Packaging dimensions: 1200 x 1010 x 530 mm	Abmessungen: 1170 x 970 x 510 mm Abmessungen verpackt: 1200 x 1010 x 530 mm	Dimensiones: 1170 x 970 x 510 mm Dimensiones de embalaje: 1200 x 1010 x 530 mm	Dimensions: 1170 x 970 x 510 mm Dimensions de l'emballage: 1200 x 1010 x 530 mm	Dimensioni: 1170 x 970 x 510 mm Dimensioni imballo: 1200 x 1010 x 530 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVP100MB	9017-SC + CU	GVP100SCC	11	100	35	
GVP120MB	5021-MB	GVP120SCC		120	38	
GVP150MB	9002-NA	GVP150SCC		150	43	
GVP200MB	3020-RO	GVP200SCC		200	50	
	2004-OR					
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

ø 11,0 mm	ø 50-200 mm	+++	770 mm	7500 kg	500 kg	100-300 (+ 3÷5) m