

MT

Pos. A07 Tab. 4
LELE05

cod. 11003240/P

**DISPOSITIVO MOBILE PER LA
MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI GIUNZIONI
SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO PER LINEE AEREE
MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A**



Composizione:

- n° 3 contatti filettati femmina in ottone
- n° 1 piattello portacontatti
- n° 2 cavi sez. 25 mm² e L=0,8 m
- n° 1 cavi sez. 16 mm² e L=6 m
- n° 1 avvolgitore con corda sez. 16 mm² e L=14 m
- n° 2 dispersori in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori e del fioretto
- n° 1 fioretto di manovra L=1,2 m completo di innesto femmina e campane rompitratta
- n° 1 rivelatore di tensione per divisori capacitivi
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo
- n° 1 vite di connessione

IEC 61230 e EN 50110-1

Rif. **EA0274, EA0277 e EA0279 E-DISTRIBUZIONE**

Ns. Mod. **DMGS250**

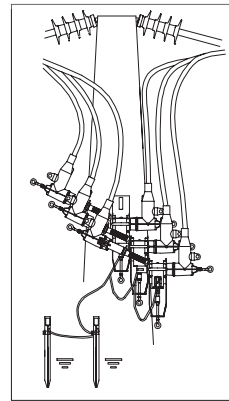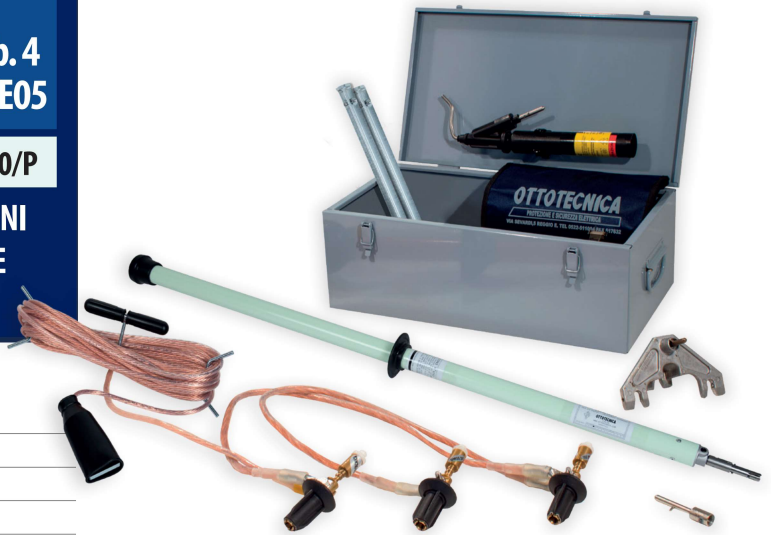

Icc		
0,25 _s	0,5 _s	1 _s
13,7 kA	8 kA	5,6 kA

MT

Pos. A08 Tab. 4
LELE05

cod. 11003241/P

**DISPOSITIVO MOBILE PER LA
MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI TERMINALI A
SQUADRA E DIRITTI UNIPOLARI SCONNETTIBILI PER LINEE
AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A**


Composizione:

- n° 3 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura
- n° 1 telaio portacontatti
- n° 2 cavi sez. 25 mm² e L=1 m
- n° 1 cavi sez. 16 mm² e L=6 m
- n° 1 avvolgitore con corda sez. 16 mm² e L=14 m
- n° 2 dispersori in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

IEC 61230

Rif. **EA0287 E-DISTRIBUZIONE**

Ns. Mod. **DMTS250**

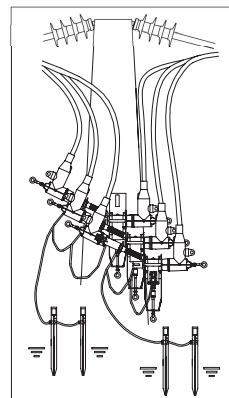

Icc		
0,25 _s	0,5 _s	1 _s
13,7 kA	8 kA	5,6 kA

PENTA è disponibile a valutare particolari configurazioni a richiesta del cliente, purché nel rispetto delle normative vigenti e dei parametri necessari previsti per il corretto superamento delle correnti di cortocircuito.